



mehrkastenpresse

multi-chamber baler

presse à caissons multiples

APV
90 II
200 II

AIA
austropressen[®].com
the baler company

>> höchster bedienungskomfort
highest comfort

très grand confort d'utilisation

höchster bedienungskomfort durch textdisplay in jeweiliger landessprache, sowie leichtes verschieben der presseeinheit.
easy to handle with digital display and easy moving of press ram.

très grand confort d'utilisation grâce à l'affichage du texte dans la langue du pays correspondant et au déplacement ais   de l'unit   de compression.



>> maximale sicherheit
maximum safety

s  curit   maximale

maximale sicherheit durch die von austropressen entwickelte und patentierte sicherheitsbremse.

maximum safety due to safety brake designed and patented by austropressen.

s  curit   maximale gr  ce au frein de s  curit   mis au point et brevet   par austropressen.



>>   u  erst flexibel
extremely flexible
flexibilit   extr  me

die anzahl der pressk  sten ist auch nachtr  glich erweiterbar.

number of press chambers can be expanded at any time.

le nombre de caissons peut   tre augment      tout moment.



APV 90 II 200 II

mehrkastenpresse

multi-chamber baler

presse    caissons multiples

>> vielseitig einsetzbar
universal application

   usage multiple

diese mehrkastenpresse dient zur rationellen sortierung und verdichtung unterschiedlicher materialien und bietet ein maximum an wirtschaftlichkeit. durch das patentierte AWS - system (anti-warp-system) ist die pressplatte verwindungsfrei.



the multi-chamber baler serves to sort and compress various material and offers maximum efficiency. the press ram is warp-free due to the AWS system, patented and designed by austropressen.

cette presse    caissons multiples sert    trier et    compacter de mani  re rationnelle des mat  riaux divers et offre un maximum de rentabilit  . gr  ce au syst  me brevet   AWS (anti-warp-system), la plaque de compression n'est pas fauss  e.



>> einfaches bindesystem
simple binding system

syst  me de ficelage


umreifungsband verknoten und der ballen wird vollst  ndig auf die palette ausgeworfen.

the tapes get fastened and the bales are ejected totally onto the pallet.

faire un noeud avec la bande de cerclage et la balle est totalement ej  ct  e sur la palette.



		APV 90 II	APV 200 II
presskraft compression force force de compression	kn	90	200
antrieb 400v motor 400v moteur 400v	kw	2,2	4
presszyklus comp. time incl. returne stroke durée du cycle	sec	22	24
presskasten bxtxh box size wxdxh dimension du caisson lpxhxh	mm	800x600x1150	1100x700x1150
füllöffnung loading aperture ouverture de rempl.	mm	800x600	1100x700
füllhöhe loading height hauteur de rempl.	mm	1420	1420
ballengröße lxbxh bale size lwxh dimension des balles lpxhxh	mm	800x600x800	1100x700x800
ballengewicht bale weight poids de balles	kg	60-120	150-250
bindung binding liage		2v	4v
abmaße bxtxh overall dimensions wxdxh cotes hors-tout lpxhxh	mm	1930x1100x2450	2520x1200x2500
abmaße b1 overall dimensions b1 cotes hors-tout b1	mm	940	1240
gewicht total weight poids	kg	1290	1640

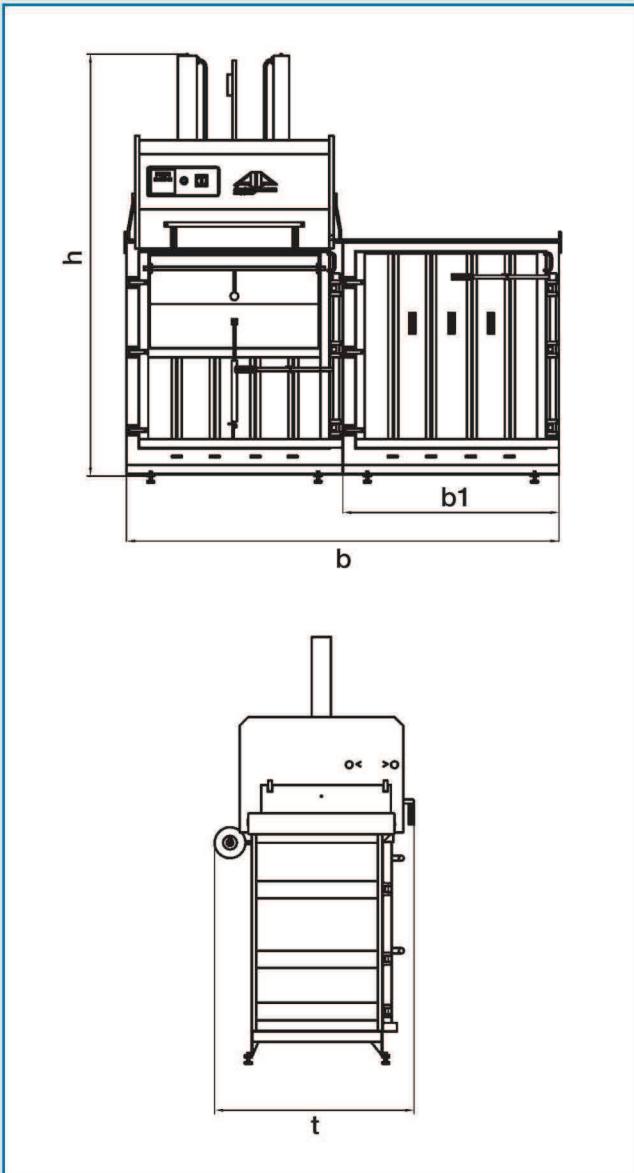

technische änderungen vorbehalten - technical data subject to change - sous réserve de modifications techniques

produktpalette



Webaria AG
Entsorgungstechnik
6403 Küssnacht am Rigi
Tel. 044 741 44 55
info@webaria.ch

www.webaria.ch

roither maschinenbau gesmbh
a-4863 seewalchen, austria
industriegebiet 11
tel.: +43 (0)7662/8218
fax: +43 (0)7662/8218 21
www.austropressen.com
sale.roither@austropressen.com

