




NASSPRESSEN FÜR ABSETZKIPPER UND ABROLLKIPPER

Optimaler Hygienestandard für nassintensiven Abfall



Standard
RAL-Farbtöne

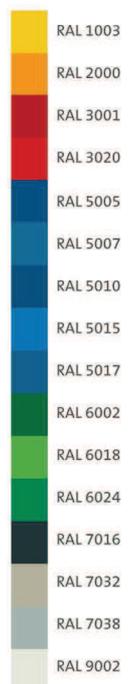

Andere RAL-Farbtöne
auf Anfrage gegen
Aufpreis möglich.

Setzen Sie auf Flexibilität

Sie erhalten Ihre Nasspresse
wahlweise...

- ... mit Einfüllöffnungsabdeckhaube
- ... mit selbstreinigendem Pressschild
- ... mit Rundumdichtung an der Hecktür
- ... mit 4-Punkt-Verriegelung
- ... für Kopf- oder Rampenaufstellung

Ihre Vorteile:

- ✓ Hygienische Entsorgung
- ✓ Flüssigkeitsdicht
- ✓ Robuste Bauweise
- ✓ Lange Lebensdauer
- ✓ Attraktive Miet- und Finanzierungskonzepte



Webaria AG
Entsorgungstechnik
6403 Küssnacht am Rigi
Tel. 044 741 44 55
info@webaria.ch

www.webaria.ch





■ MPC 10 P/E/N für Absetzkipper



■ MPC 20 P/E/N für Abrollkipper



Hohe Dichtigkeit und Wirtschaftlichkeit

Die AVERMANN Nasspresse ist die ideale Lösung für nassintensiven Abfall, wie er z.B. in Hotels, Großküchen, Altenheimen oder Krankenhäusern anfällt. Mit der effizienten AVERMANN 4-Punkt-Verriegelung ist

Ihre Presse absolut geruchs- und flüssigkeitsdicht. Das Besondere: Dank des selbstreinigenden Presskolbens und der wannenförmigen Bauform des Presskopfes ist keine Pressraumreinigung notwendig.

Technik im Überblick

	MPC 10 P/E/N	MPC 16 P/E/N	MPC 20 P/E/N
Nettofassungsvermögen	10 m ³	16 m ³	20 m ³
Maschinenlänge	4470 mm	5310 mm	6310 mm
Maschinenbreite	2030 mm	2500 mm	2500 mm
Maschinenhöhe	2550 mm	2550 mm	2550 mm
Einfüllöffnungslänge	1060 mm	1060 mm	1060 mm
Einfüllöffnungsbreite	1450 mm	1450 mm	1450 mm
Einwurfhöhe	1515 mm	1560 mm	1560 mm
Leergewicht	3900 kg	5100 kg	5700 kg
Ölmenge	70 l	70 l	70 l
Volumen je Antriebshub	0,7 m ³	0,7 m ³	0,7 m ³
Zeit pro Antriebstakt (leer)	36 Sek.	36 Sek.	36 Sek.
Antriebsleistung	5,5 kW	5,5 kW	5,5 kW
Presskraft	380 kN	380 kN	380 kN
Transportsystem	Absetzer	Abroller	Abroller

Gültig für alle Maschinen

Elektroanschluss: 3 x 400 V, N, PE/50 Hz; Anbaustecker: CEE-5 x 32 A/6 h; Absicherung bauseits: 25 A, träge;
Steuerspannung: 24 V DC