




## KANAL-BALLENPRESSE TYP AVOS 147/147 K

### Effizientes Verpressen stark expansiver Materialien



Standard  
RAL-Farbtöne

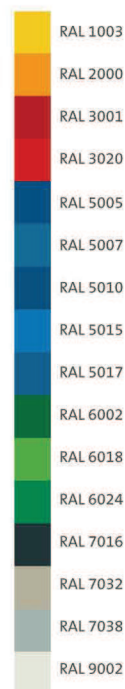

Andere RAL-Farbtöne  
auf Anfrage gegen  
Aufpreis möglich.

### Setzen Sie auf Flexibilität

Sie erhalten Ihre Kanal-Ballenpresse  
Typ AVOS 147/147 K wahlweise...

- ... mit Kreuzverschnürung zum Abbinden stark expansiver Materialien
- ... mit Vorpressklappen zum Vorverdichten des zu verpressenden Materials
- ... mit Zuführförderband, um die Presse gleichmäßig und kontinuierlich zu befüllen
- ... mit Baggereinfülltrichter

### Ihre Vorteile:

- ✓ Verpressen unterschiedlicher Materialien
- ✓ Hohes Ballengewicht bei gleichbleibender Ballenlänge
- ✓ Wirtschaftlich verwertbare EURO-Norm Ballen
- ✓ Attraktive Miet- und Finanzierungskonzepte



Webaria AG  
Entsorgungstechnik  
6403 Küßnacht am Rigi  
Tel. 044 741 44 55  
info@webaria.ch

[www.webaria.ch](http://www.webaria.ch)



MIX  
FSC® C074455

## ■ AVOS 147 K mit Hakenuntergestell



## ■ AVOS 147 K mit Kreuzverschnürung



## Der perfekte Allrounder

### Flexible Lösungen für unterschiedliche Anforderungen:

Die AVOS 147/147 K ist eine Kanal-Ballenpresse mit einer hydraulisch verriegelten Tür am Ende des Kanals. Hierdurch wird bei jedem Presshub der optimale Pressdruck aufgebaut. Neben einer 4-fach horizontalen Handverschnürung mit Schnellverschlussdrähten, gibt es die

Presse auch mit Kreuzabbindung (AVOS 147 K). Eine Verdichtung von z.B. Kunst- und Schaumstoffen oder auch Matratzen zu formstabilen Ballen ist problemlos möglich. Mobil einsetzbar wird unsere Presse Typ AVOS 147/147 K durch die Ausstattung mit einem Hakenuntergestell.

### Technik im Überblick

|                                    | AVOS 147-15/50    | AVOS 147 K-15/50                   |
|------------------------------------|-------------------|------------------------------------|
| Maschinenlänge                     | 7230 mm           | 7230 mm                            |
| Maschinenbreite                    | 1700 mm           | 1700 mm                            |
| Maschinenhöhe                      | 2430 mm           | 2430 mm                            |
| Füllschachtquerschnitt             | 1400 x 700 mm     | 1400 x 700 mm                      |
| Leergewicht ca.                    | 7500 kg           | 7500 kg                            |
| Ballengröße (B x H)                | 750 x 1100 mm     | 750 x 1100 mm                      |
| Ballengewicht* bis                 | 600 kg            | 600 kg                             |
| Abbindung                          | 4-fach horizontal | 3-fach vertikal, 4-fach horizontal |
| Zeit pro Antriebstakt (leer)       | 42 Sek.           | 42 Sek.                            |
| Leistung Leerlauf (theoretisch)    | 99 m³/h           | 99 m³/h                            |
| Durchsatz** 35 kg/m³ (Kaufhaus)    | 2,0 t/h           | 2,0 t/h                            |
| Durchsatz** 60 kg/m³ (Mischware)   | 3,0 t/h           | 3,0 t/h                            |
| Durchsatz** 100 kg/m³ (Sammelware) | 4,5 t/h           | 4,5 t/h                            |
| Spezifische Presskraft             | 58,0 N/cm²        | 58,0 N/cm²                         |
| Presskraft                         | 500 kN            | 500 kN                             |
| Antriebsleistung                   | 15 kW             | 15 kW                              |

\* abhängig von Ballenlänge und Material, \*\* bezogen auf Schüttgewicht

### Gültig für alle Maschinen

Ballenlänge 1200 mm; Elektroanschluss: 3 x 400 V, N, PE/50 Hz

**AVERMANN Maschinenfabrik GmbH & Co. KG**

Lengericher Landstr. 35 ▪ 49078 Osnabrück ▪ Germany

Tel.: +49 5405 505-0 ▪ Fax: +49 5405 6441 ▪ info@avermann.de